



Buren Systems International BV

Specialist in 24/7 werkplekken | 24/7 inrichtingen


Verlichting



November 2015



Ludic

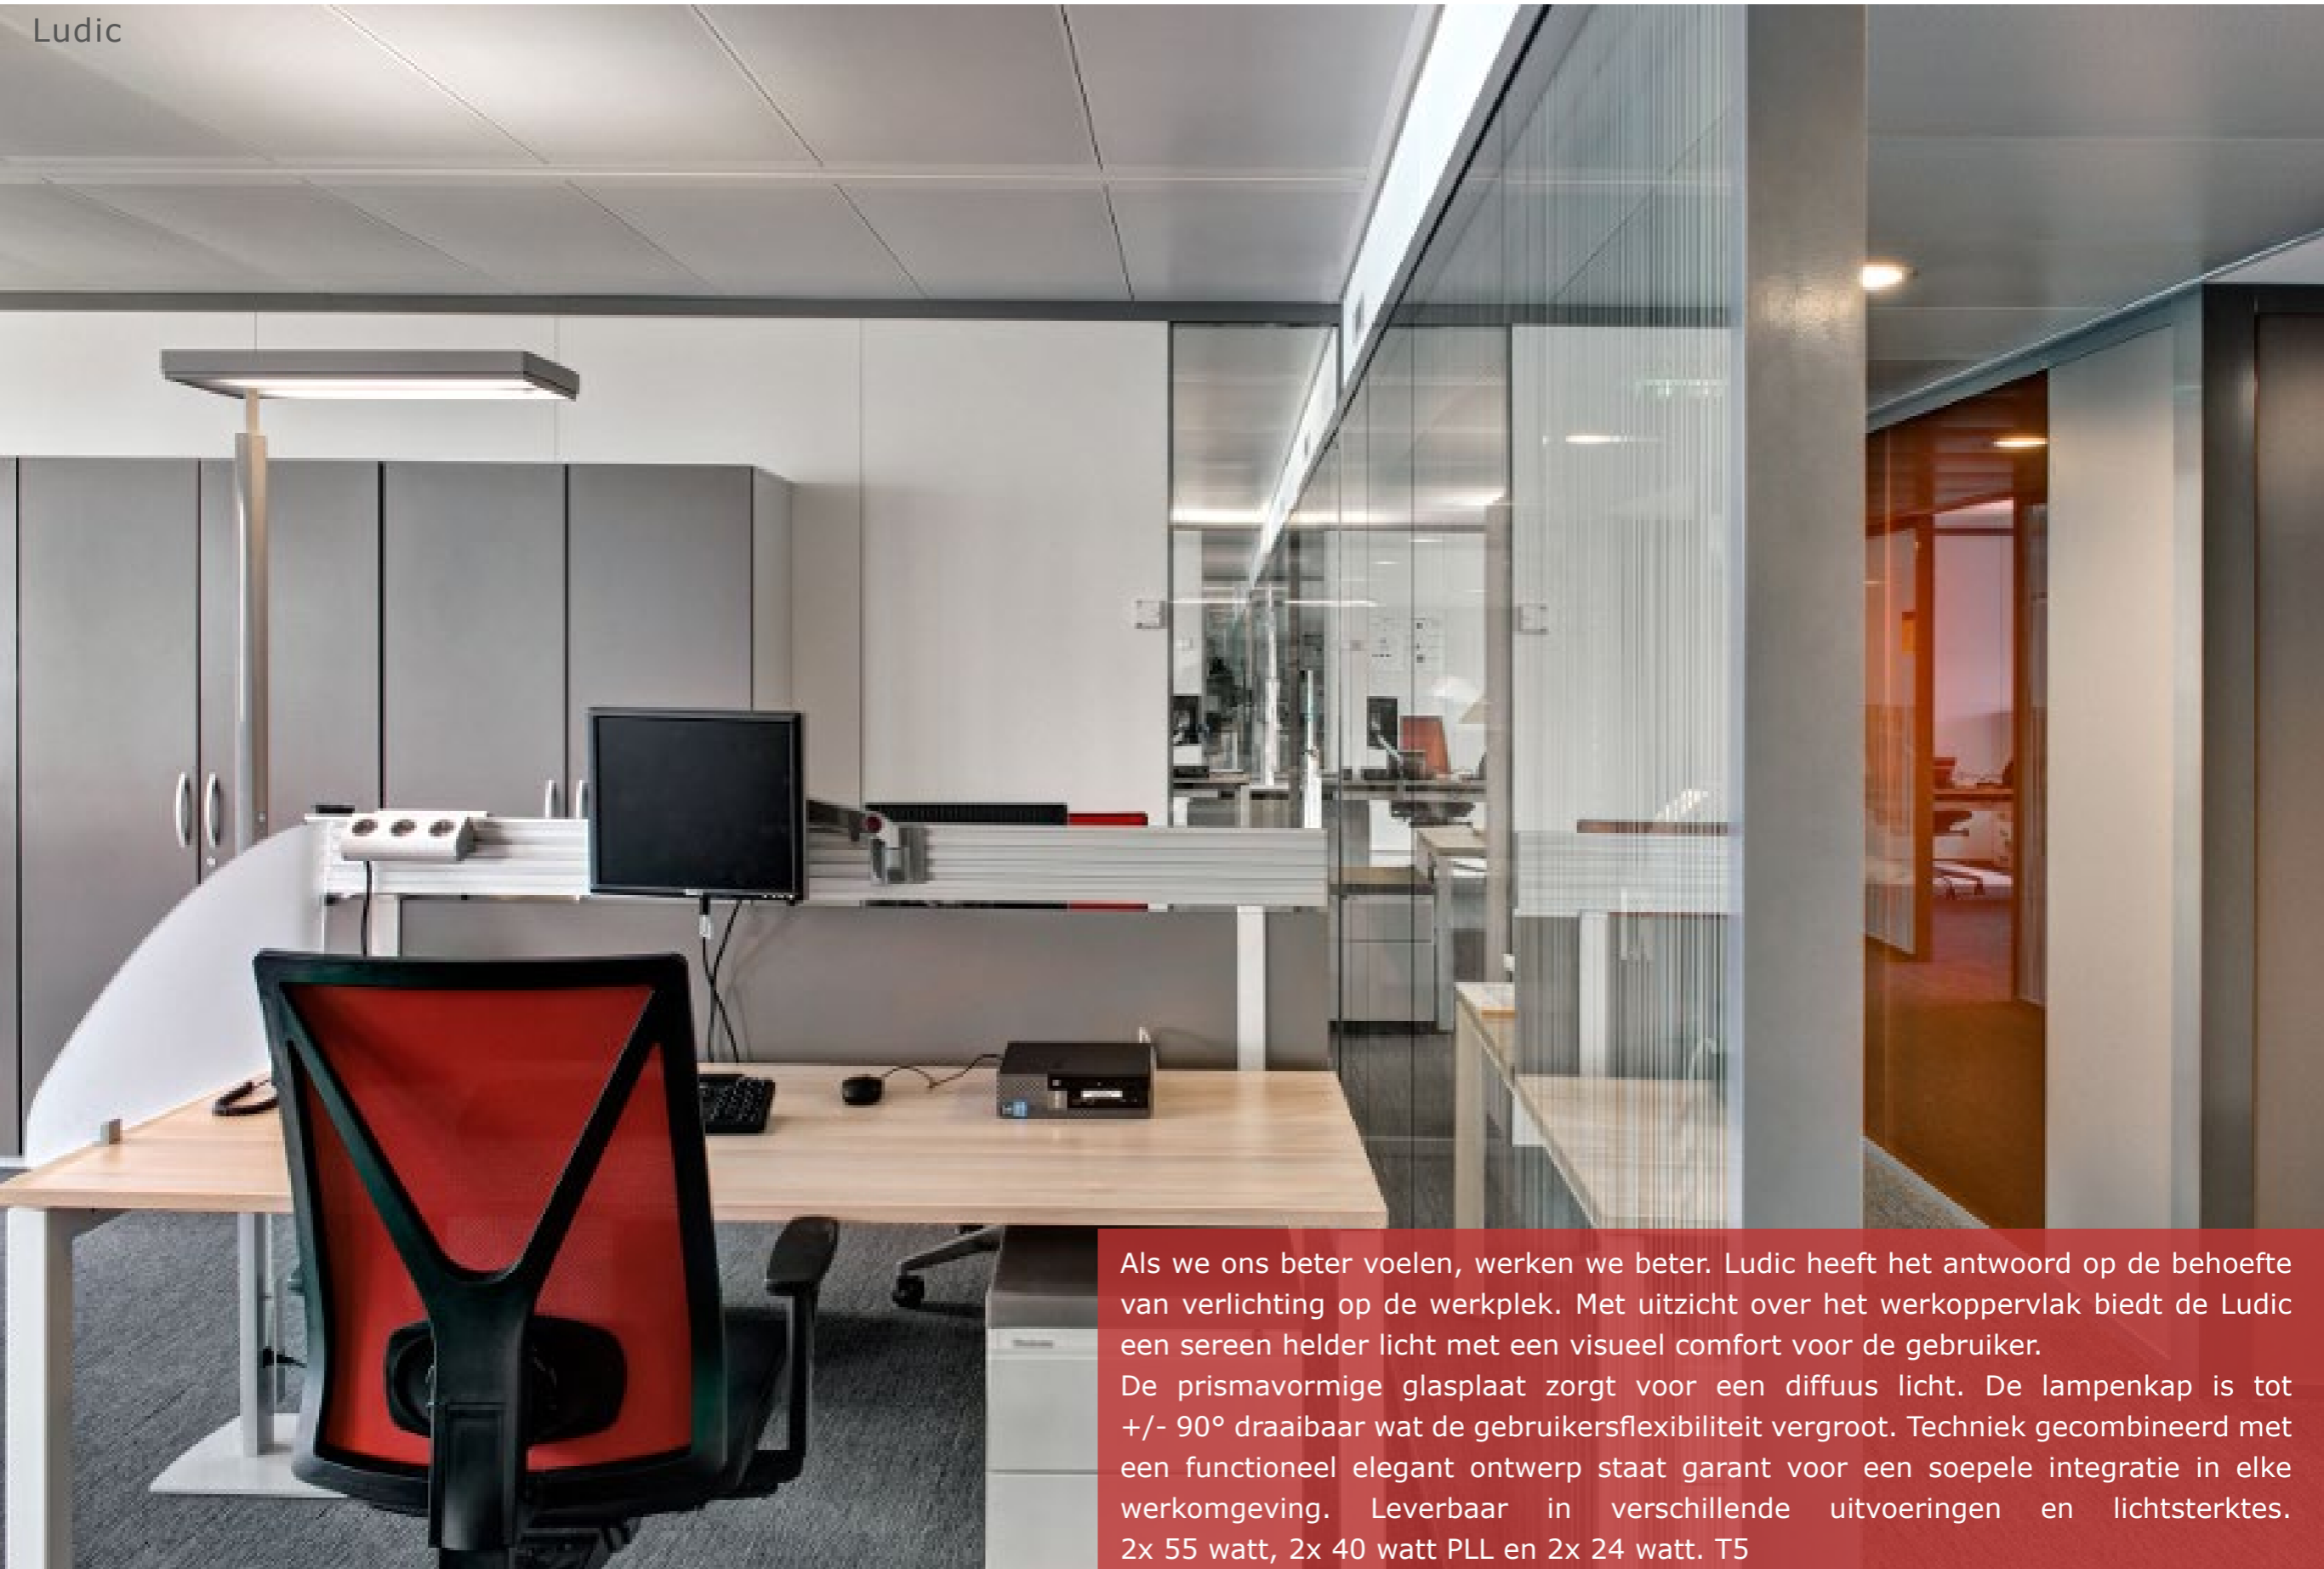

Als we ons beter voelen, werken we beter. Ludic heeft het antwoord op de behoefte van verlichting op de werkplek. Met uitzicht over het werkoppervlak biedt de Ludic een sereen helder licht met een visueel comfort voor de gebruiker. De prismavormige glasplaat zorgt voor een diffuus licht. De lampenkap is tot +/- 90° draaibaar wat de gebruikersflexibiliteit vergroot. Techniek gecombineerd met een functioneel elegant ontwerp staat garant voor een soepele integratie in elke werkomgeving. Leverbaar in verschillende uitvoeringen en lichtsterktes. 2x 55 watt, 2x 40 watt PLL en 2x 24 watt. T5



Ludic



System Sensitive | Beheer uw verlichting.


Alle lampen van de serie Ludic zijn dimbaar. De Ludic kan optioneel worden uitgerust met het Sensitive systeem voorzien van 2 functies:

Helderheid retentie: De detectie cel past automatisch de lichtsterkte van de werkplek aan op het niveau van de omgeving. Wanneer het "natuurlijk licht" voldoende is, schakelt de Ludic automatisch over op de stand by modus om energie te besparen. Omgekeerd, wanneer de inbreng van "natuurlijk licht" afneemt, schakelt de Ludic automatisch weer naar de optimale lichtsterkte welke vooraf is gedefinieerd door de gebruiker.

Aanwezigheidsdetectie: De ingebouwde bewegingssensor schakelt de Ludic automatisch aan wanneer een persoon de ruimte betreedt. Bij verlaten van de ruimte, schakelt het systeem zich automatisch weer uit na een vooraf ingestelde tijd. (Standaard 15 minuten)



Ludic | Vloerlamp

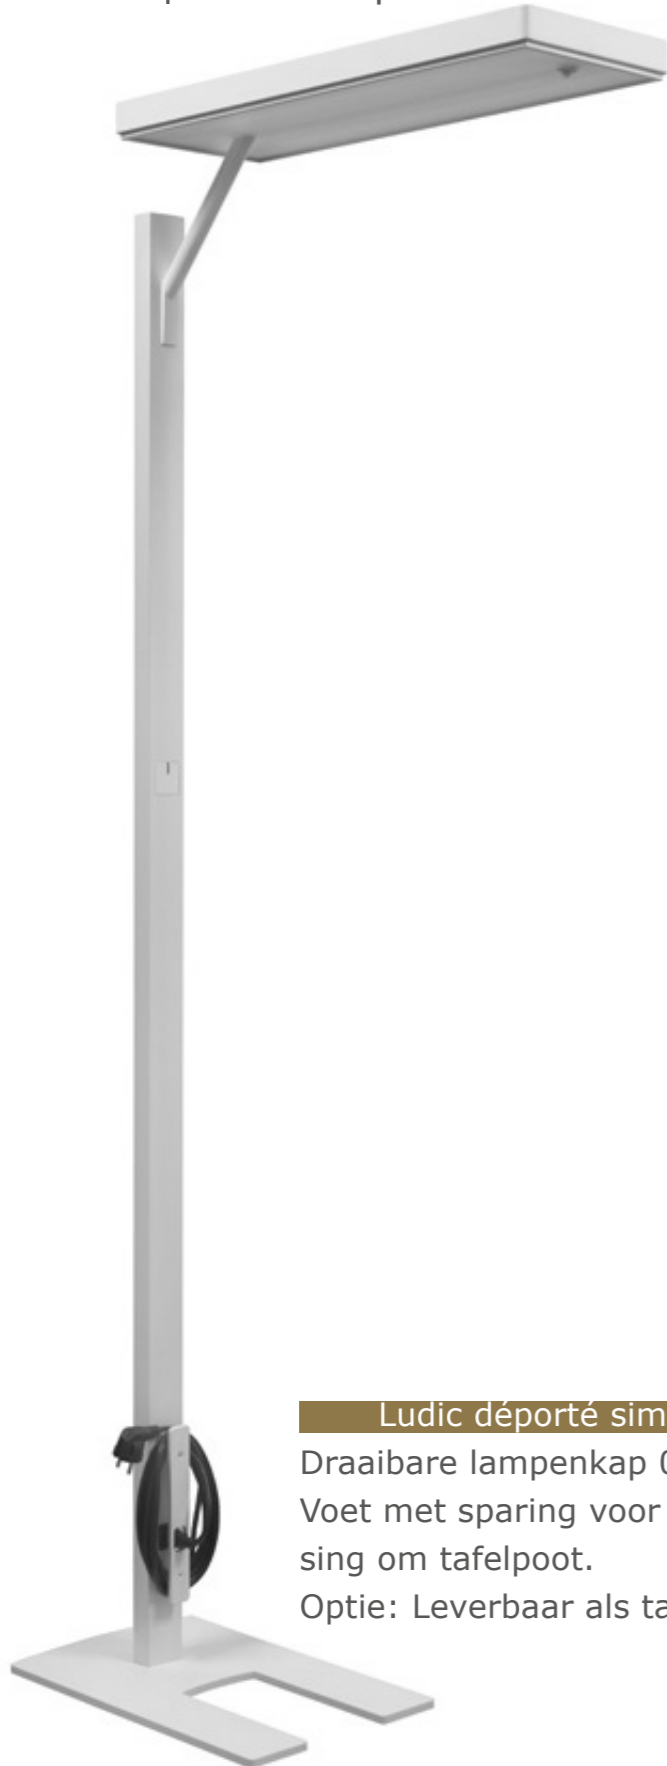

Ludic déporté simple

Draaibare lampenkap 0-90°. Voet met sparring voor plaatsing om tafelpoot. Optie: Leverbaar als tafelpost.

Kwaliteit | Energiebesparing | Duurzaam

Ludic is een lichte armatuur vervaardigd uit aluminium en een stalen voetplaat met een directe en indirecte verstrooiing van het licht. De PLL/TL lampen leveren hoge prestaties terwijl het weinig stroom verbruikt.

De Ludic verspreidt een krachtig aangenaam indirect licht. Direct licht garandeert een optimaal zicht op het werkoppervlak door de prismavormige polycarbonaat glasplaat met opaline filter die het rendement van het product verhogen wat een homogeen licht oplevert. Vanwege de hoge efficiëntie, vereist de Ludic slechts 2 lampen, wat ingrijpende gevolgen heeft op de energiebesparing.

- Verblindingsvrij.
- Schakelaar geïntegreerd in pilaar
- De afstandsbediening verbetert de helderheid van meer dan 70 Lux.
- Ergonomisch gevormde voetplaat zorgt voor uitstekende stabiliteit en een optimale plaatsing bij de werkplek.



Ludic déporté latéral

Draaibare lampenkap 0-90°. Voet met sparring voor plaatsing om tafelpoot. Optie: Leverbaar als tafelpost.



Ludic porté central

De lampenkap staat gecentreerd op de pilaar. Ideaal voor geschakelde werkplekken geschikt voor 2 tot 4 werkstation. Draaibare lampenkap 0-90°. Optie: Leverbaar als tafelpost.



Ludic déporté double

Twee afzonderlijk verlichte lampenkappen wat voldoet aan de verschillende behoeften van de gebruikers. Voet met sparring voor plaatsing om tafelpoot. Draaibare lampenkap 0-90°. Optie: Leverbaar als tafelpost.



Ludic | Technisch

PORTÉ LATÉRAL | PORTÉ CENTRAL

Uitvoering	Afmeting	Rendement
2x24 W	240x640 mm	84%
2x2 8 W	240x640 mm	83%
2x40 W	240x610 mm	81%
2x5 5 W	240x610 mm	81%
4x24 W* 3	60x640 mm	82%
4x2 8 W* 3	60x640 mm	79%
4x40 W* 3	60x610 mm	82%
4x5 5 W* 3	60x610 mm	79%

DÉPORTÉ SIMPLE

Uitvoering	Afmeting	Rendement
2x24 W	240x640 mm	84%
2x2 8 W	240x640 mm	83%
2x40 W	240x610 mm	81%
2x5 5 W	240x610 mm	81%

DÉPORTÉ DOUBLE

Uitvoering	Afmeting	Rendement
2x24 W	240x640 mm	84%
2x2 8 W	240x640 mm	83%
2x40 W	240x610 mm	81%
2x5 5 W	240x610 mm	81%

Alle modellen van Ludic zijn dimbaar tevens verkrijgbaar in LED.

LED uitvoering

Uitvoering	Afmeting	Rendement
68 W/ L ED	240x640 mm	80 lm/W
2x68 W/ L ED	2x240x610 mm	80 lm/W





Ludic Applique Murale | Wandmodel

Geschikt voor extra verlichting in gangen en openbare ruimtes of in grote kantoorruimtes. De Ludic kan worden uitgerust met fluorescentie lampen T5 TL lampen of LED. Standaard voorzien van een muurbevestigingsplaat. Optie: afdekglasplaat aan bovenzijde tegen invallend stof en voor een langere levensduur.



Ludic Applique Murale | Wandmodel



APPLIQUE TRANSVERSALE



APPLIQUE
DÉPORTÉE DOUBLE



APPLIQUE LONGITUDINALE

- Alle wandmodellen zijn toepasbaar op de energiezuilen Logo en 50.
- De lampen zijn verkrijgbaar in een cross-versie of lengte inrichting.
- Optie: Verstevigingskabel verbonden met de energiezuil.
- Draaibare lampenkap 0-90°.

Ludic | Technisch

Applique Murale

Uitvoering	Afmeting	Rendement
2x14 W 1	50x600 mm	85%
2x24 W 1	50x600 mm	85%
2x2 8 W 1	50x1200 mm	85%
2x2 8 W	240x610 mm	83%
2x40 W	240x610 mm	81%
2x54 W 1	50x1200 mm	85%
2x5 5 W	240x610 mm	81%

Wandmodellen op energiezuilen

APPLIQUE TRANSVERSALE

Uitvoering	Afmeting	Rendement
2x2 8 W	240x640 mm	83%
2x40 W	240x610 mm	81%
2x5 5 W	240x610 mm	81%

APPLIQUE LONGITUDINALE

Uitvoering	Afmeting	Rendement
2x2 8 W 1	50x1200 mm	79%
2x2 8 W	240x640 mm	83%
2x40 W	240x640 mm	81%
2x54 W 1	50x1200 mm	79%
2x5 5 W	240x640 mm	81%

APPLIQUE DÉPORTÉE SIMPLE

Uitvoering	Afmeting	Rendement
2x2 8 W	240x610 mm	83%
2x40 W	240x640 mm	81%
2x5 5 W	240x640 mm	81%

APPLIQUE DÉPORTÉE DOUBLE

Uitvoering	Afmeting	Rendement
2x2x24W 2x 1	50x640 mm	85%



Alle modellen van Ludic zijn dimbaar tevens verkrijgbaar in LED.

LED uitvoering

Uitvoering	Afmeting	Rendement
3 2 W/ L ED 1	50x600 mm	72 lm/W
68 W/ L ED	240x610 mm	80 lm/W



De Ludic Suspension heeft een breed scala aan mogelijkheden en is toepasbaar in: ontspanningsruimtes, vergaderzalen en werkplekken.


De lamp zorgt voor een breed en effectieve verlichting van grote ruimtes. Ophanging door middel van 2 staaldraden. De Ludic is makkelijk te integreren in een systeemplafond of constructief plafond.

Ludic Suspension | Hangmodel



Doorkoppelbaar

De Ludic verspreidt een homogeen licht

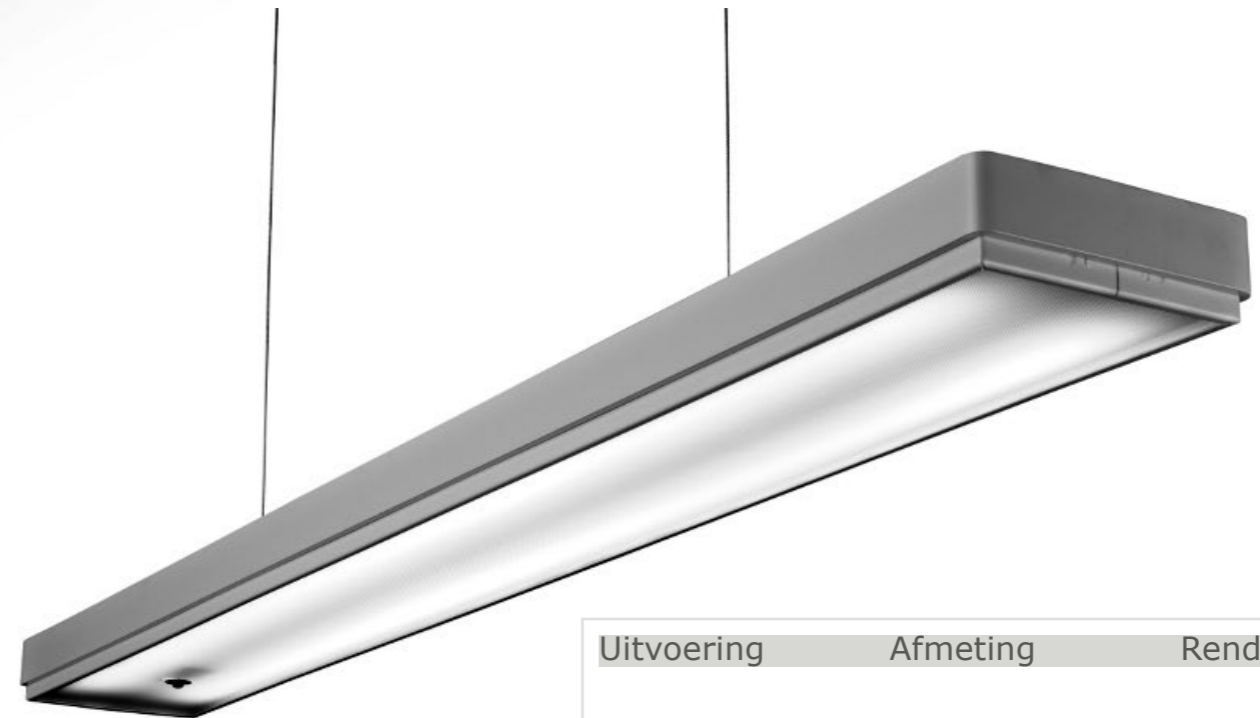

Uitvoering	Afmeting	Rendement
2x2 8 W 1	50x1200 mm	79%
2x3 5 W 1	50x1500 mm	79%
2x49 W 1	50x1500 mm	79%
2x54 W 1	50x1200 mm	79%
Leduitvoering		
68 W/ L ED 1	50x1200 mm	72 lm/W




Bemol Vloerlamp



Bemol een klassieker:
Verkrijgbaar in LED of CFL's. Het zorgt voor een geweldige kijkervaring. Vloerlamp Bemol is ontworpen om effectief te verlichten. (maximaal 2 werkplekken).
De combinatie polycarbonaat plaat en een micro perforatie rooster zorgt voor een aangenaam directe lichtverdeling.
Leverbaar in een telescopische versie: modulair en makkelijk op te bergen.




Bemol Wandmodel

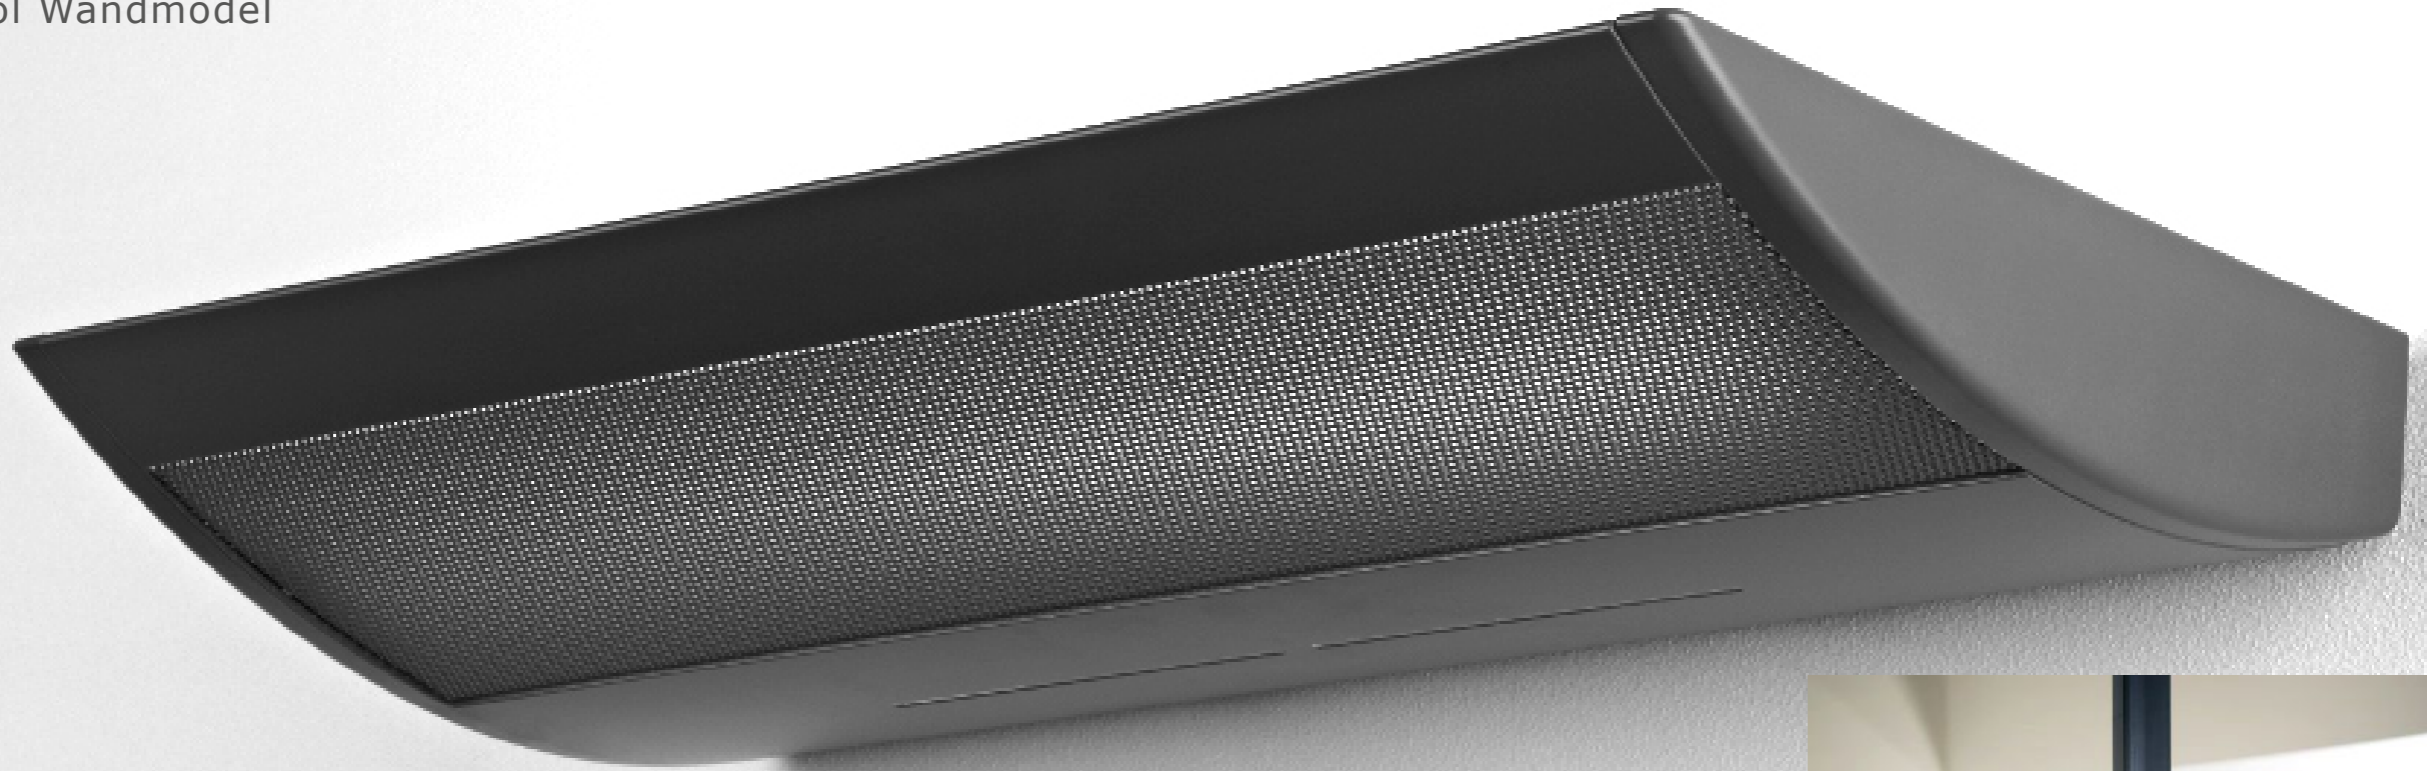

Bemol Applique Murale | Wandmodel

Geschikt voor extra verlichting in gangen en openbare ruimtes of in grote kantoorruimtes. Het wandmodel is toepasbaar op de energiezoulen Logo en 50.

Optie: afdekglasplaat aan bovenzijde tegen invallend stof en voor een langere levensduur.

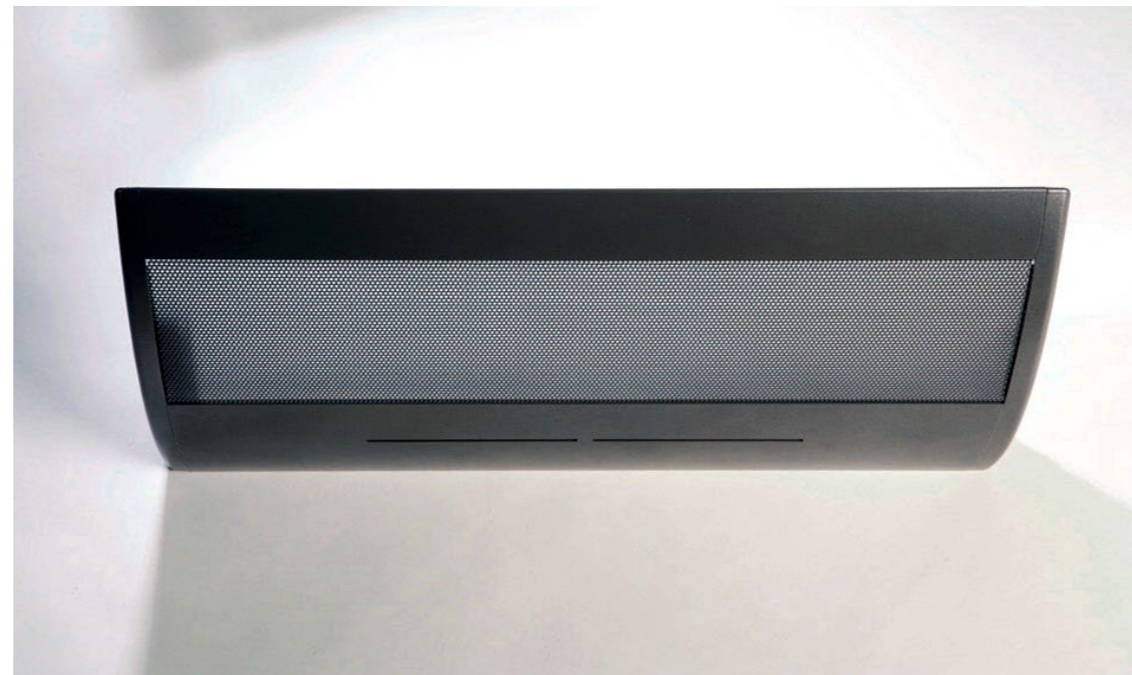

LAMPADAIRES SLIM ET TÉLESCOPIQUE


Uitvoering	Afmeting	Rendement
2x3 6W	278x433 mm	73%
2x5 5W	278x573 mm	73%
3x3 6W	278x433 mm	61%
3x5 5W	278x573 mm	61%
49W/ L ED	278x573 mm	85 lm/W*

LAMPADAIRES SUR MOBILIER

Uitvoering	Afmeting	Rendement
2x3 6W	278x433 mm	73%
2x5 5W	278x573 mm	73%
49W/ L ED	278x573 mm	85 lm/W*

APPLIQUES MURALES ET SUR MÂTS TECHNIQUES

Uitvoering	Afmeting	Rendement
2x3 6 W	278x433 mm	73%
2x5 5 W	278x573 mm	73%
3x3 6 W	278x433 mm	61%
3x5 5 W	278x573 mm	61%
49 W/ L ED	278x573 mm	85 lm/W*

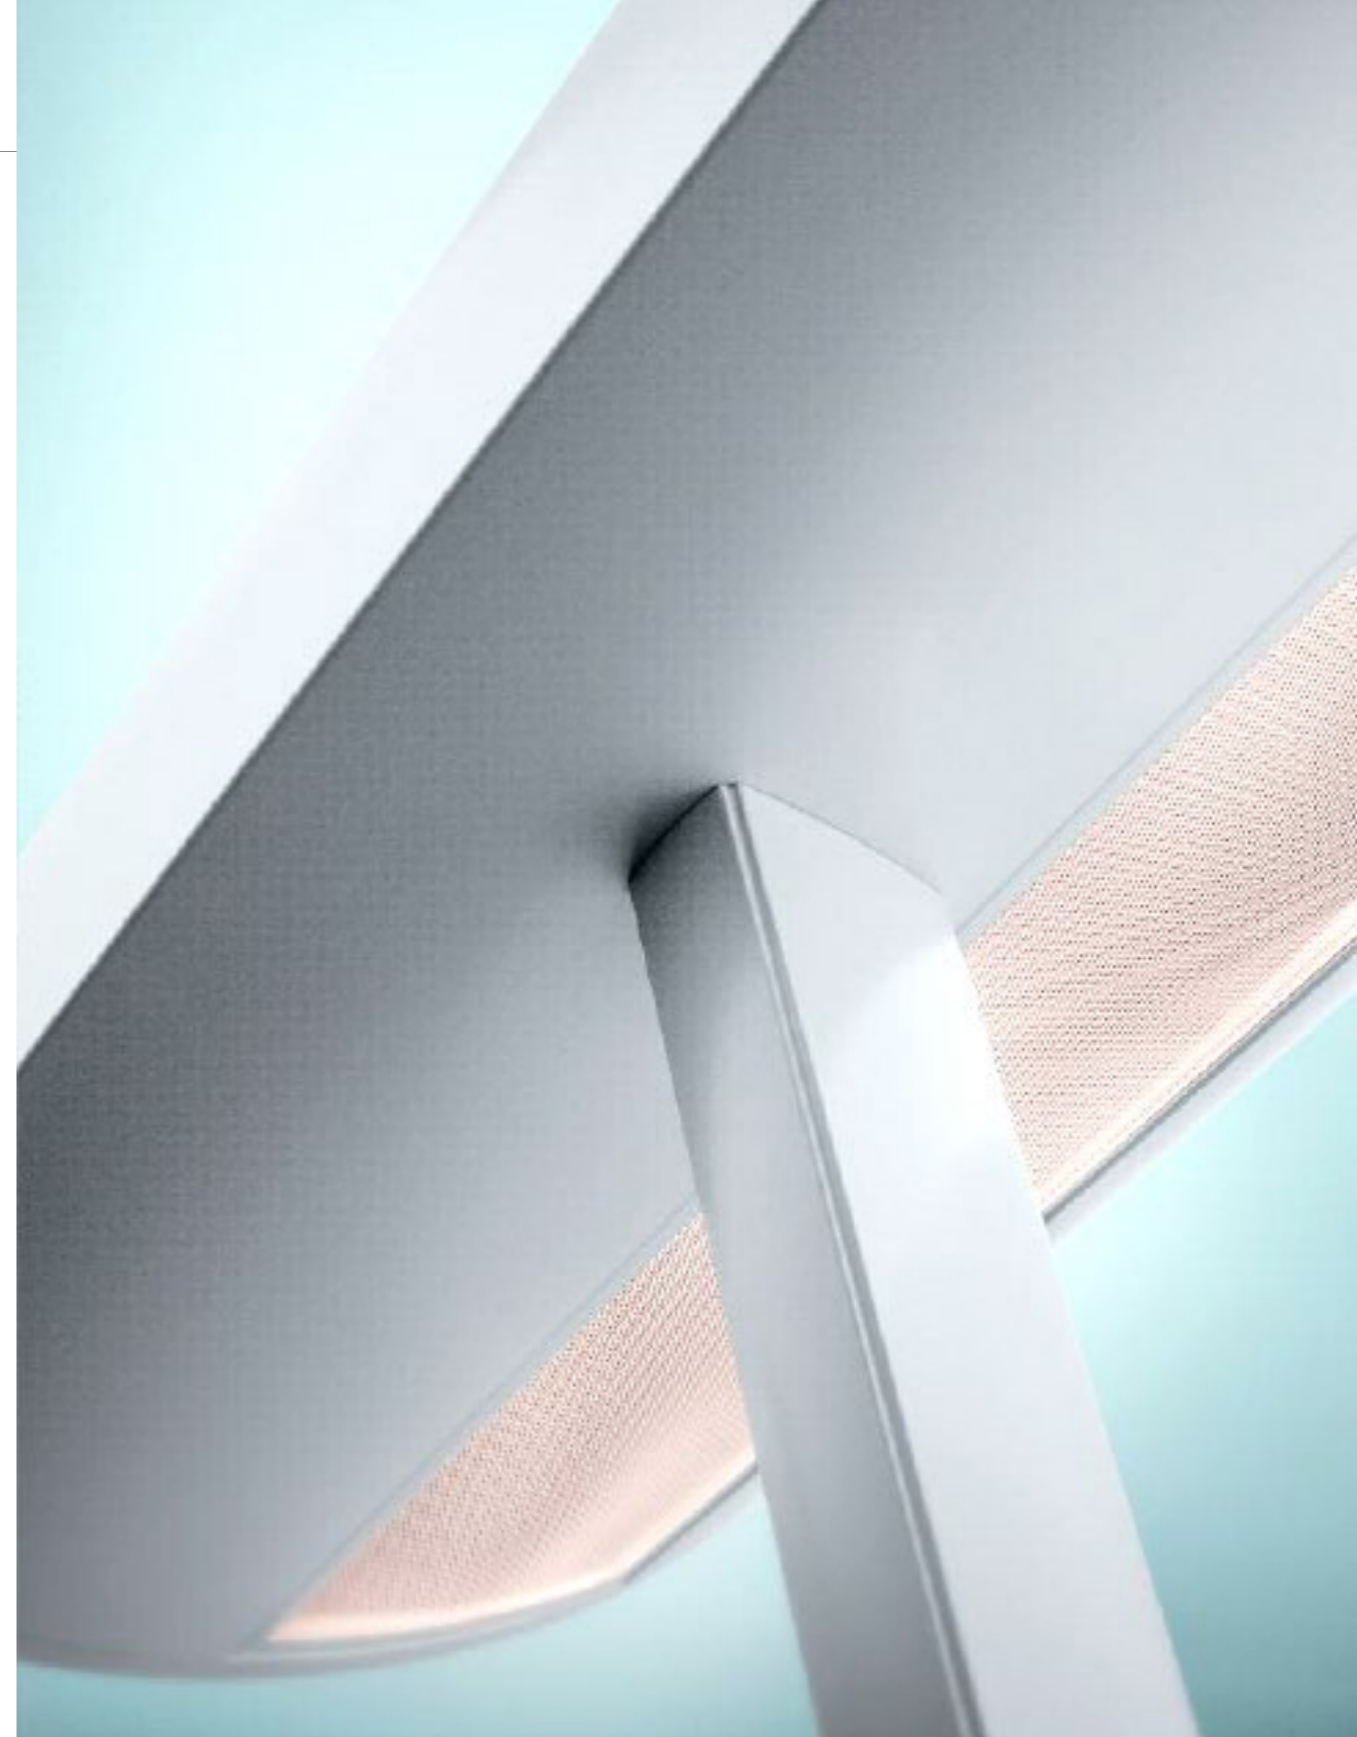

Alle modellen van Bemol zijn dimbaar tevens verkrijgbaar in LED.



Epur

Lichtgewicht en discreet. De Epur kan worden uitgerust met fluorescentie lampen of LED variërend van 48W tot 170W. De Epur is leverbaar in verschillende modellen: Gezandstraalde glasplaat welke een zacht difuus licht verspreidt.

Polycarbonaat plaat in combinatie met een micro perforatie rooster zorgt voor een aangenaam direct licht.

Prismavormige polycarbonaat glasplaat met opaline filter die het rendement van het product verhogen wat een homogeen licht oplevert.



Epur



Epur

Uitvoering	Afmeting	Rendement	Rendement	Rendement
		Gezandstraalde	Polycarbonaat plaat	Prismavormige
		Glasplaat	micro perforatie roosteR	Polycarbonaat plaat
2x3 6 W	200x480 mm	65%	71%	73%
3x3 6 W	200x480 mm	55%	55%	68%
2x5 5 W	200x605 mm	65%	71%	73%
3x5 5 W	200x605 mm	55%	55%	68%
49 W/ L ED	200x605 mm	-	-	86 lm/W*

Alle modellen van Epur zijn dimbaar tevens verkrijgbaar in LED.





TeamLed uitgerust met hetzelfde systeem als opto elektronica apparaten. TeamLed hanglamp is dubbel direct / indirect schakelbaar en bijzonder dimbaar wat een opmerkelijk visueel comfort van de lichtopbrengst geeft met uitzonderlijke energieprestaties.

Verschillende verlichtingsconfiguraties mogelijk afhankelijk van het model. (direct 1/3, 2/3 indirect - direct 2/3, 1/3 direct) maakt de TeamLed een flexibele lichtoplossing. Geschikt voor kantoren en vergaderzalen. Kleurtemperatuur 4000K standaard, 3000K optioneel. Eenvoudig in hoogte verstelbaar. Leverbaar in 1.20m. of 1.80m.



TeamLed Hanglamp 1200 Direct/Direct 21W

- Vervaardigd uit aluminium extrusie profiel
- Kleur afwerkingsprofielen: Nikkel
- Elektrotechniek 2 modules van 120 leds, elk 9W met een maximale lichtopbrengst van 140 lm / W

Standaard:

- Kleur: Blanc RAL9003
- Kleurtemperatuur: 4000K(84o) ; SDCM3 ; RG0
- Levensduur: L90B10=30.000h ; L85B10= 50.000h
- Optie: Kleurtemperatuur 3000K
- Optie: Kleur afwerkingsprofielen: RAL 9003
- Optie: Polycarbonate glasplaat voor een uniforme verspreiding van het directe licht.

TeamLed Hanglamp 1800 Direct/Indirect/Direct 32W

- Vervaardigd uit aluminium extrusie profiel
- Kleur afwerkingsprofielen: Nikkel
- Elektrotechniek 3 modules van 120 leds, elk 9W met een maximale lichtopbrengst van 140 lm / W

Standaard:

- Kleur: Blanc RAL9003
- Kleurtemperatuur: 4000K(84o) ; SDCM3 ; RG0
- Levensduur: L90B10=30.000h ; L85B10= 50.000h
- Optie: Kleurtemperatuur 3000K
- Optie: Kleur afwerkingsprofielen: RAL 9003
- Optie: Polycarbonate glasplaat voor een uniforme verspreiding van het directe licht.

TeamLed Hanglamp 1800 Direct/Direct/Direct 32W

- Vervaardigd uit aluminium extrusie profiel
- Kleur afwerkingsprofielen: Nikkel
- Elektrotechniek 3 modules van 120 leds, elk 9W met een maximale lichtopbrengst van 140 lm / W

Standaard:

- Kleur: Blanc RAL9003
- Kleurtemperatuur: 4000K(84o) ; SDCM3 ; RG0
- Levensduur: L90B10=30.000h ; L85B10= 50.000h
- Optie: Kleurtemperatuur 3000K
- Optie: Kleur afwerkingsprofielen: RAL 9003
- Optie: Polycarbonate glasplaat voor een uniforme verspreiding van het directe licht.

TeamLed Hanglamp 1800 Indirect/Direct/Indirect 32W

- Vervaardigd uit aluminium extrusie profiel
- Kleur afwerkingsprofielen: Nikkel
- Elektrotechniek 3 modules van 120 leds, elk 9W met een maximale lichtopbrengst van 140 lm / W

Standaard:

- Kleur: Blanc RAL9003
- Kleurtemperatuur: 4000K(84o) ; SDCM3 ; RG0
- Levensduur: L90B10=30.000h ; L85B10= 50.000h
- Optie: Kleurtemperatuur 3000K
- Optie: Kleur afwerkingsprofielen: RAL 9003
- Optie: Polycarbonate glasplaat voor een uniforme verspreiding van het directe licht.

TeamLed | plafonnière

TeamLed Plafonnière 600x80 12W

- Vervaardigd uit aluminium extrusie profiel
- Kleur afwerkingsprofielen: Nikkel
- Elektrotechniek 2 modules van 120 leds, elk 9W met een maximale lichtopbrengst van 140 lm / W

Standaard:

- Kleur: Blanc RAL9003
- Kleurtemperatuur: 4000K(84o) ; SDCM3,5 ; RG0
- Levensduur: L90B10=30.000h ; L85B10= 50.000h
- Optie: Kleurtemperatuur 3000K
- Optie: Kleur afwerkingsprofielen: RAL 9003
- Optie: Polycarbonate glasplaat voor een uniforme verspreiding van het directe licht.

TeamLed Plafonnière 1200x80 21W

- Vervaardigd uit aluminium extrusie profiel
- Kleur afwerkingsprofielen: Nikkel
- Elektrotechniek 2 modules van 120 leds, elk 9W met een maximale lichtopbrengst van 140 lm / W

Standaard:

- Kleur: Blanc RAL9003
- Kleurtemperatuur: 4000K(84o) ; SDCM3,5 ; RG0
- Levensduur: L90B10=30.000h ; L85B10= 50.000h
- Optie: Kleurtemperatuur 3000K
- Optie: Kleur afwerkingsprofielen: RAL 9003
- Optie: Polycarbonate glasplaat voor een uniforme verspreiding van het directe licht.



TeamLed Plafonnière

Zelfde specificaties als TeamLed hanglamp. Verkrijgbaar in 2 modellen: Symmetrisch of asymmetrisch.





Luck LED bureaulamp biedt een nauwkeurig en krachtige verlichting voor een optimaal visueel comfort.

Luck is uitgerust met de nieuwste 24 LED's generatie die zorgt voor een licht niveau van 300Lux (0.7m diameter van de taak) met behoud van een zeer laag energieverbruik van 6W.

Led's zorgen voor een gelijkmatige verspreiding van het licht. Verblindingsvrij en comfortabel. Luck heeft een sterk ontwikkelde LED technologie met de mogelijkheid om witte licht tinten te genereren. De Luck is 120° draaibaar en in hoogte te verstellen.

Luck | Bureaulamp



Luck is leverbaar in 2 modellen:

Model On/Off:

- Vervaardigd uit aluminium extrusie profiel.
- Voorzien van een polycarbonate glasplaat.
- Keuze uit kleurtemperatuur: 3000K warm wit, 4500K neutraal wit of 6000K koel wit.
- Leverbaar in: tafelmodel, tafelklem of railbevestiging.
- Taakverlichting wordt geleverd met maximaal 24 LED en een totaal vermogen van 6W.


Model Touch:

- Vervaardigd uit aluminium extrusie profiel.
- Voorzien van een polycarbonate glasplaat.
- Kleurtemperatuur: 12 warme LED tinten (3000K) en 12 koele LED tinten (6000K) op een printplaat met de mogelijkheid om de lichtintensiteit of kleurtemperatuur naar wens aan te passen.
- De gekozen intensiteit of kleurtemperatuur kan worden vastgelegd.
- Leverbaar in: tafelmodel of railbevestiging.
- Taakverlichting wordt geleverd met maximaal 34 LED en een totaal vermogen van 7W.
12 LED 3000K en 12 LED 6000K.

Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.



Tafelklem

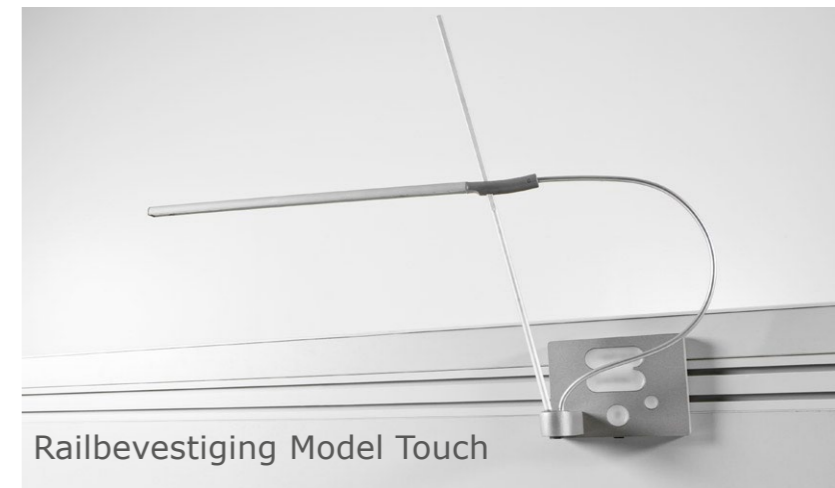

Railbevestiging Model Touch



Railbevestiging Model On/Off





Deze LED-werkplekverlichting overtuigt door bijzonder homogeen licht, dat naar individuele wens traploos gedimd kan worden. Bovendien heeft deze door de unieke beweeglijke en uitgebalanceerde knikarm een enorme actieradius.

LED armatuur op zwenkarm en multifunctioneel verstelbare aansluiting, voorzien van 36 Leds totaal 47Watt, dimbaar tussen 100 en 10%.
Kleurtemperatuur 4000 of 5000K, lichtsterkte 3500Lux/50cm.
Kleur aluminium zilvermetallic, scharnieren zwart.






Taneo | Werkplekarmatuur



3D verstelbaar

Door de unieke beweegbare en uitgebalanceerde knikarm kan de Taneo met slechts weinig kracht in elke gewenste positie geplaatst worden. Deze blijft dan zonder verdere handelingen in de positie staan, maar kan ook desgewenst gefixeerd worden. De arm heeft een bijzonder grote actieradius.

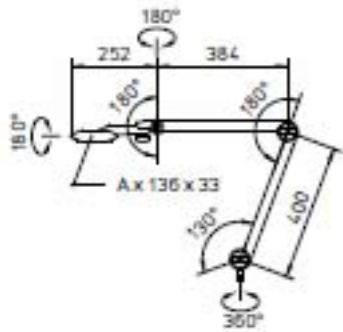

Aan-/ Uit-/ Dim- schakelaar folie beschermd in lampkop.
Beschermklasse IP20, Klasse III (lampkop) Klasse II (voeding)

Veerontlastende scharnierarm met 3D kopscharnier

Bevestiging aan toolbar of via blad-doorvoer.



Anti verblinding naar keuze CPD kegelprisma of opaalwitte afscherming.

Welkom bij Buren Systems International BV

Onze brochures bevatten producten welke zijn ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met eindgebruikers, ergotherapeuten, centralisten, operators, werkplek analisten, ontwerpers en leveranciers van technische componenten. Onze catalogus bevat veel standaard ergonomische werktafels en ander kantoor / werkplek meubilair, echter elk jaar worden weer nieuwe speciaal vervaardigde werktafels of ander meubilair ontwikkeld, welke speciaal zijn toegesneden naar de individuele gebruiker, toepassing of taak. Wij zien milieuvriendelijkheid en de verzekering voor een goede arbeidsomgeving is een collectieve taak, laten we er samen iets aan doen om ook uw werkdag te veraangenamen.



Brochures Buren Systems International BV

Controle- | Meldkamer inrichting

Meldtafels

Controletafels, Video Wall combinaties

Professionele beeldscherm opstellingen

Single level Control Room Furniture

24uurs stoelen

Flatscreen / Monitor Armen

Videowall oplossingen

Verlichting

Call Center inrichting

Scheidingswanden

Opzetwanden

Alu systeem wanden

Lounge systemen wanden

Stand alone systeem wanden

Desktops scheidingswanden

Split-level tafels

Design Office

Speciale kantoorwerkplekken | Speciaal ontworpen

Vergaderen

Opbergen

Interieurbouw

School

Tekenkamer

Ergonomie in industrie

Werkplaats organisatie middelen

Zorg meubilair



Kom gerust een kijkje nemen in het Meldkamer Experience Center van Buren Systems International BV
U bent van harte welkom



Buren Systems International BV streeft constant naar een hoog kwaliteitsniveau van haar producten en diensten. Buren Systems International BV heeft dit beleid verwoord in een kwaliteitssysteem. Via ISO 9001 wordt dit vastgelegd en gecontroleerd. Altijd boven verwachting presteren.

We stellen hoge eisen aan kwaliteit bij alles wat we doen, zowel wat betreft materiaal en duurzaamheid als ergonomie en design. Ons streven is om onze klanten altijd kwaliteit boven verwachting aan te bieden.